


МОДУЛЬНЫЕ

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ- ТРАНСФОРМЕРЫ

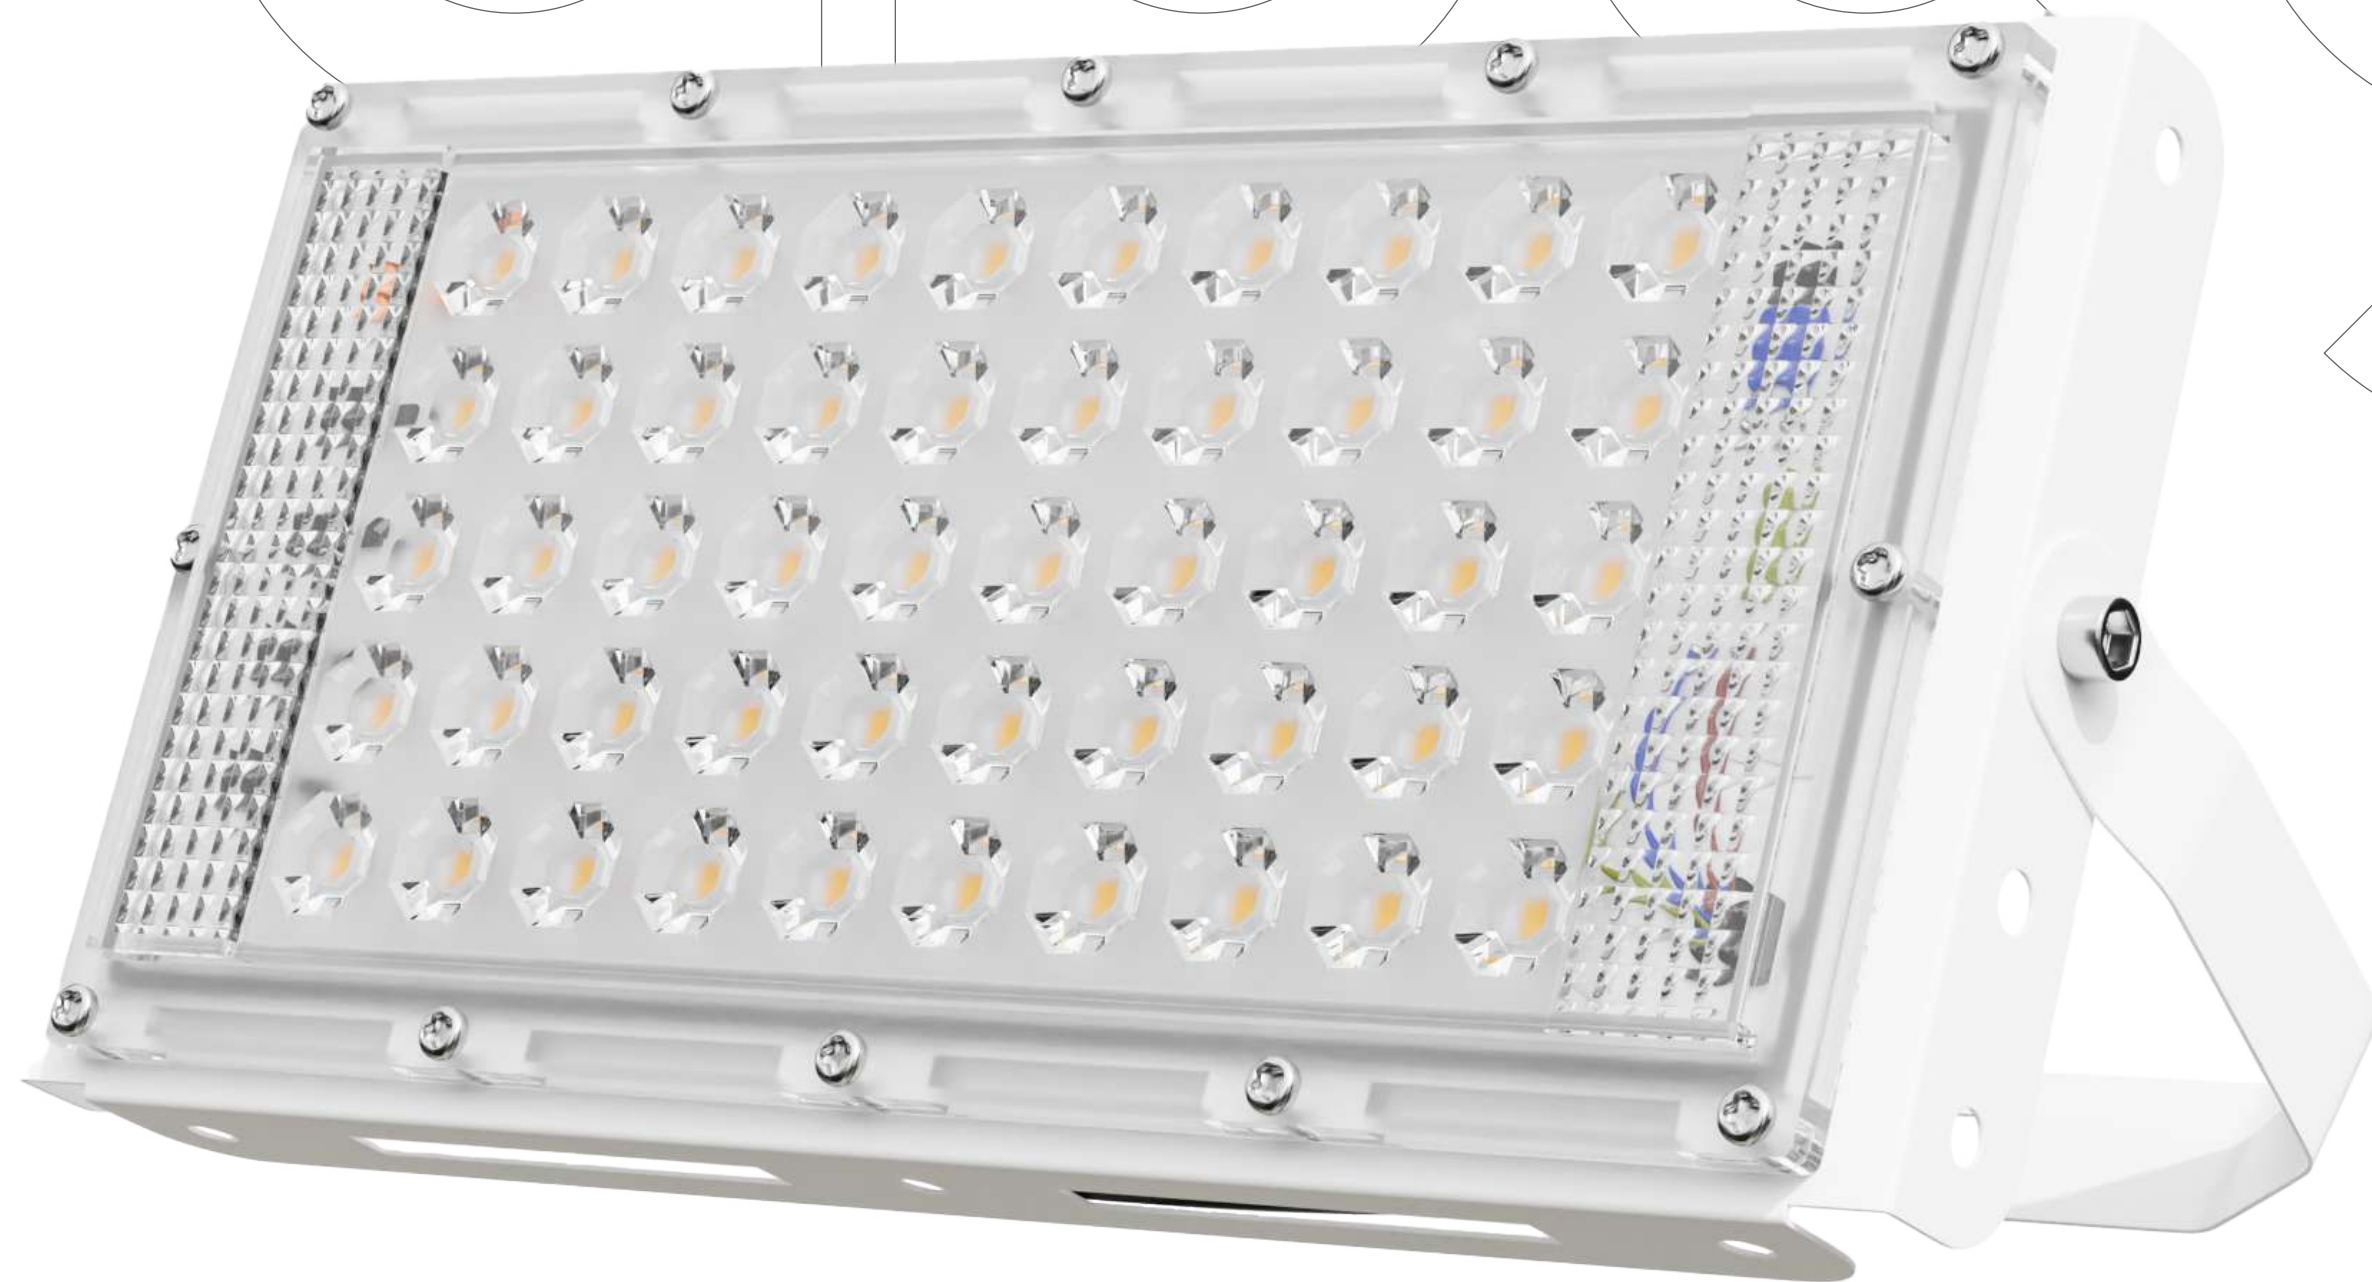

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ- ТРАНСФОРМЕРЫ 30 Вт

Презначены для освещения уличных пространств, придомовых территорий, подсветки фасадов домов, витрин и рекламных конструкций



**>130 лм/Вт**  
ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВЕТА



ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕЛАЮТ  
ПРОЖЕКТОРЫ AREYRON ELECTRICS МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМИ

# 4000 К и 6500 К цветовая температура

**ДНЕВНОЙ ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ БЛИЗОК К ЕСТЕСТВЕННОМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ,  
А ХОЛОДНЫЙ СВЕТ УЛУЧШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ, СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ СОНЛИВОСТИ**




Каждая деталь в свете!

**ШИРОКИЙ УГОЛ**

рассеивания<sup>®</sup>

**120°**



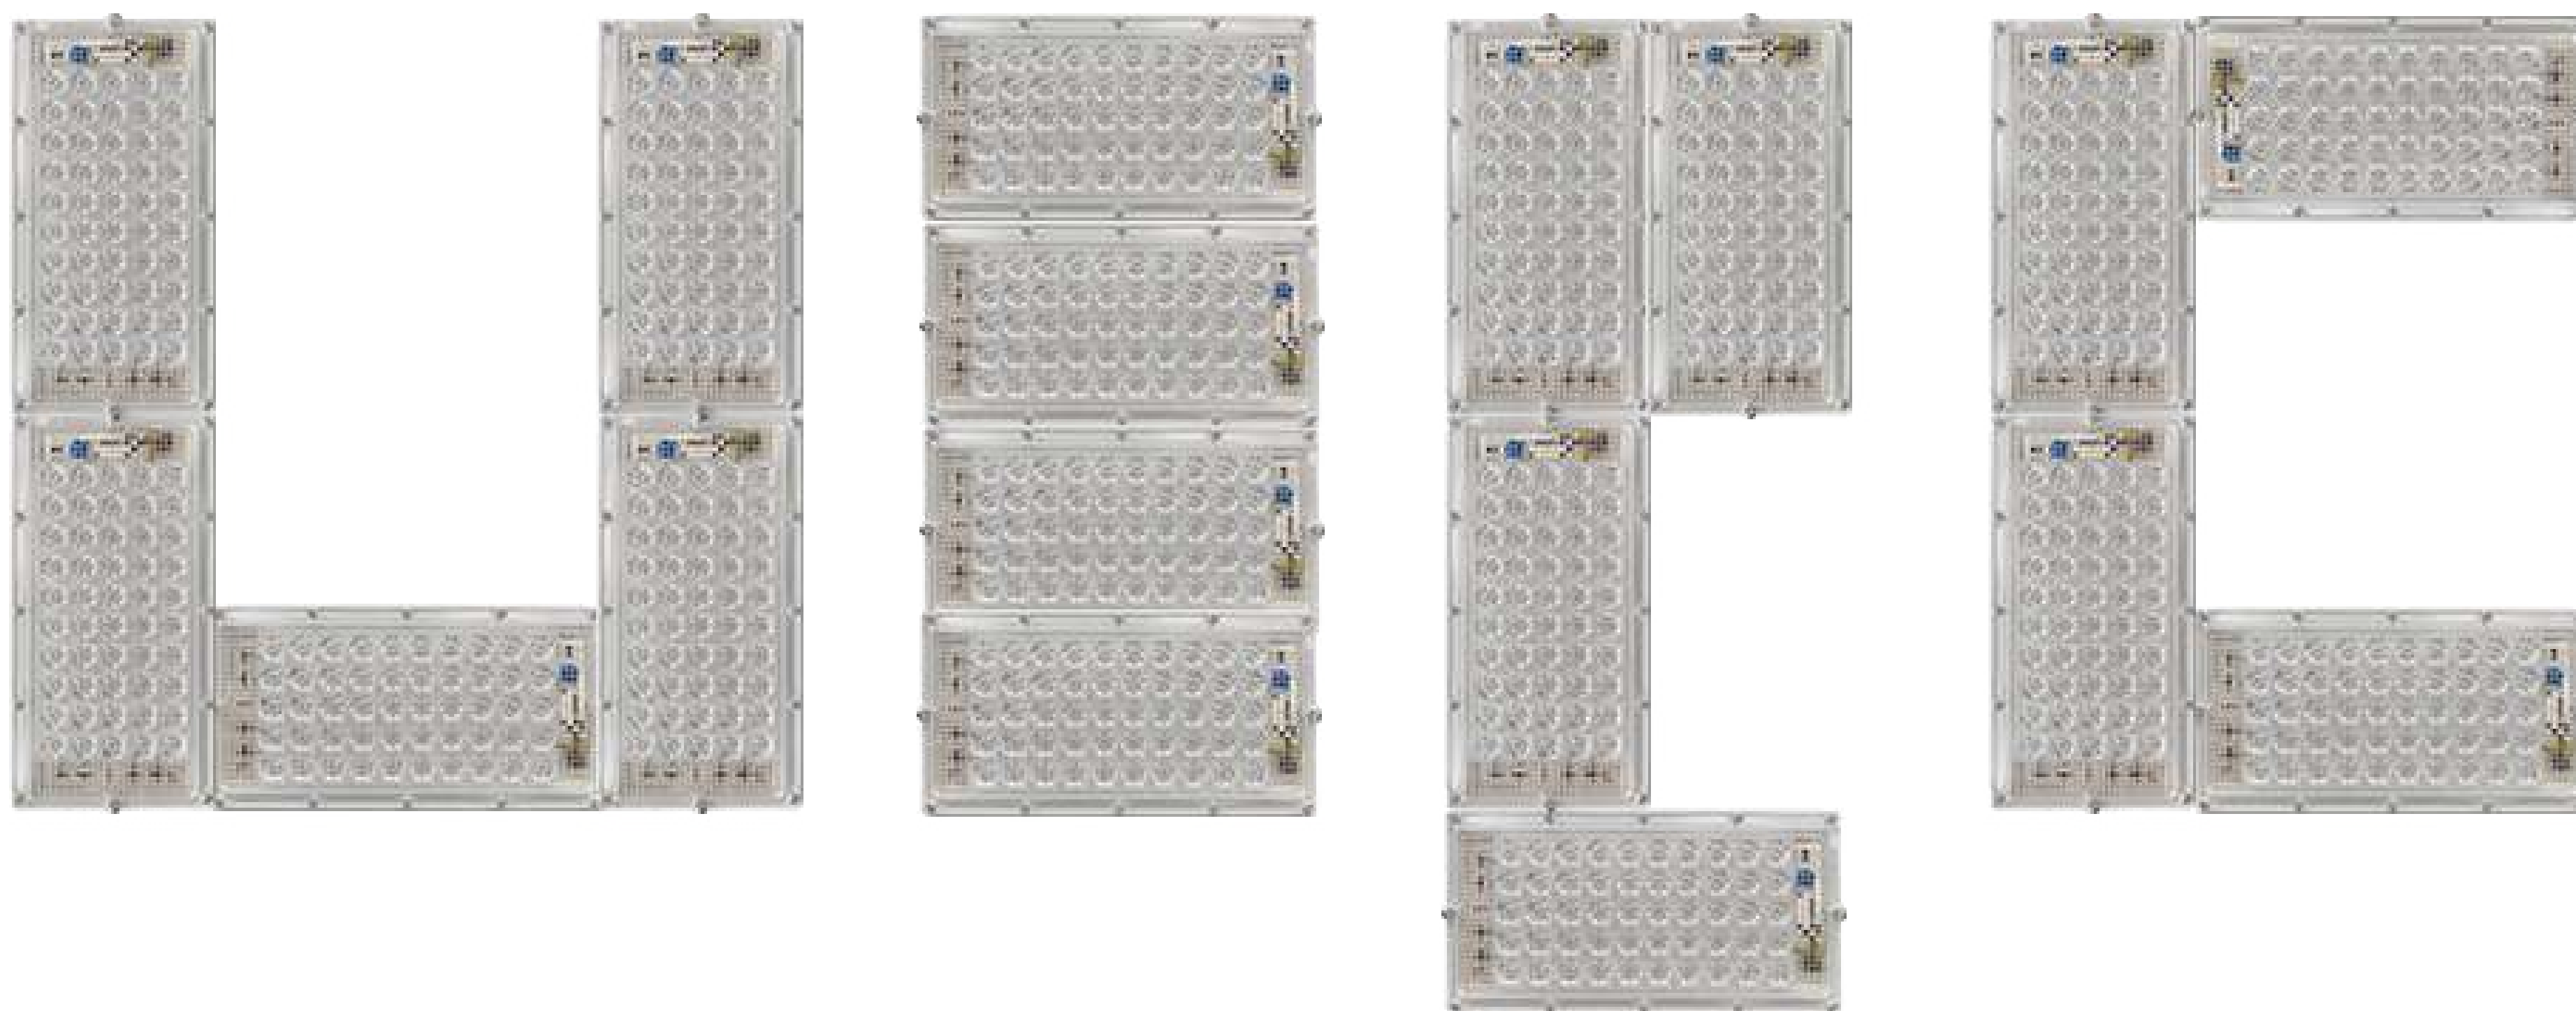


**КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ**

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

# УДАРОПРОЧНЫЙ ИК08 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Фрейдзон®  
electrics

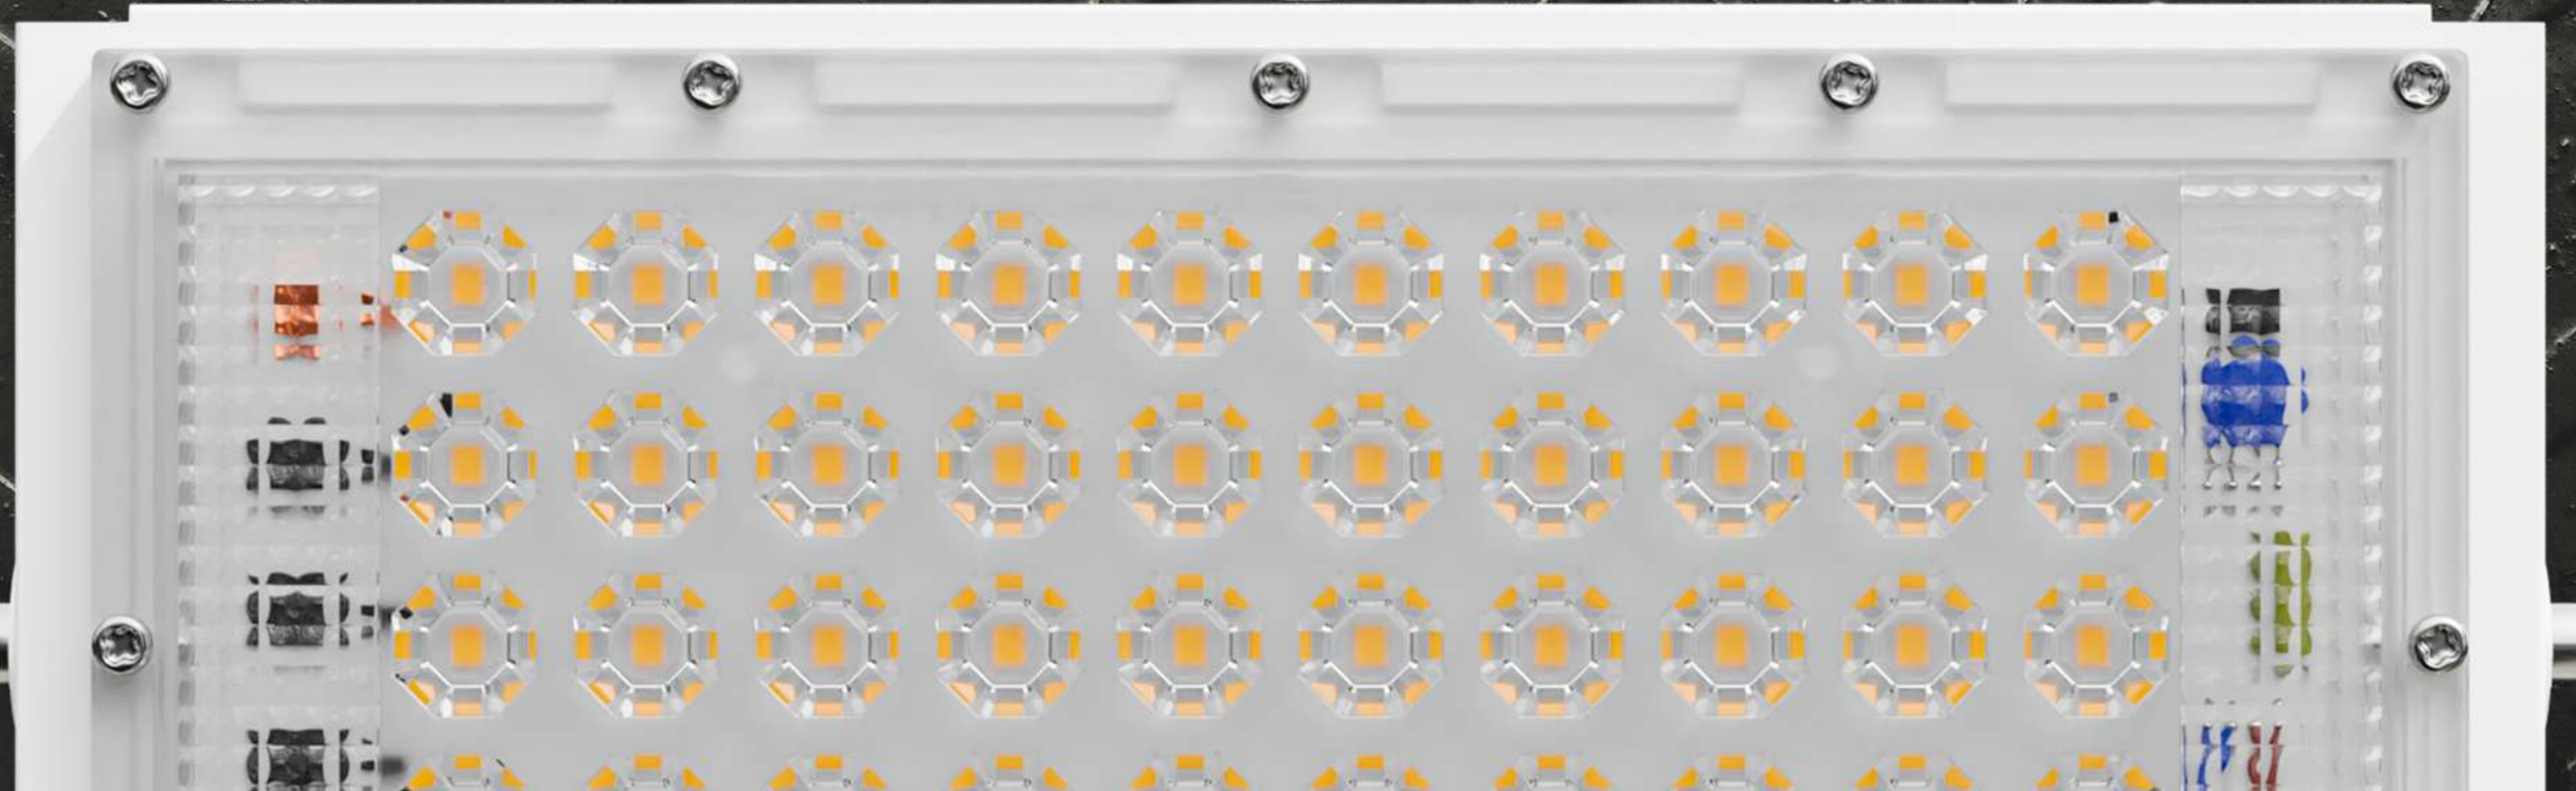


Срок службы

**> 50 000 ЧАСОВ**

**как можно**

**дольше!**

electrics

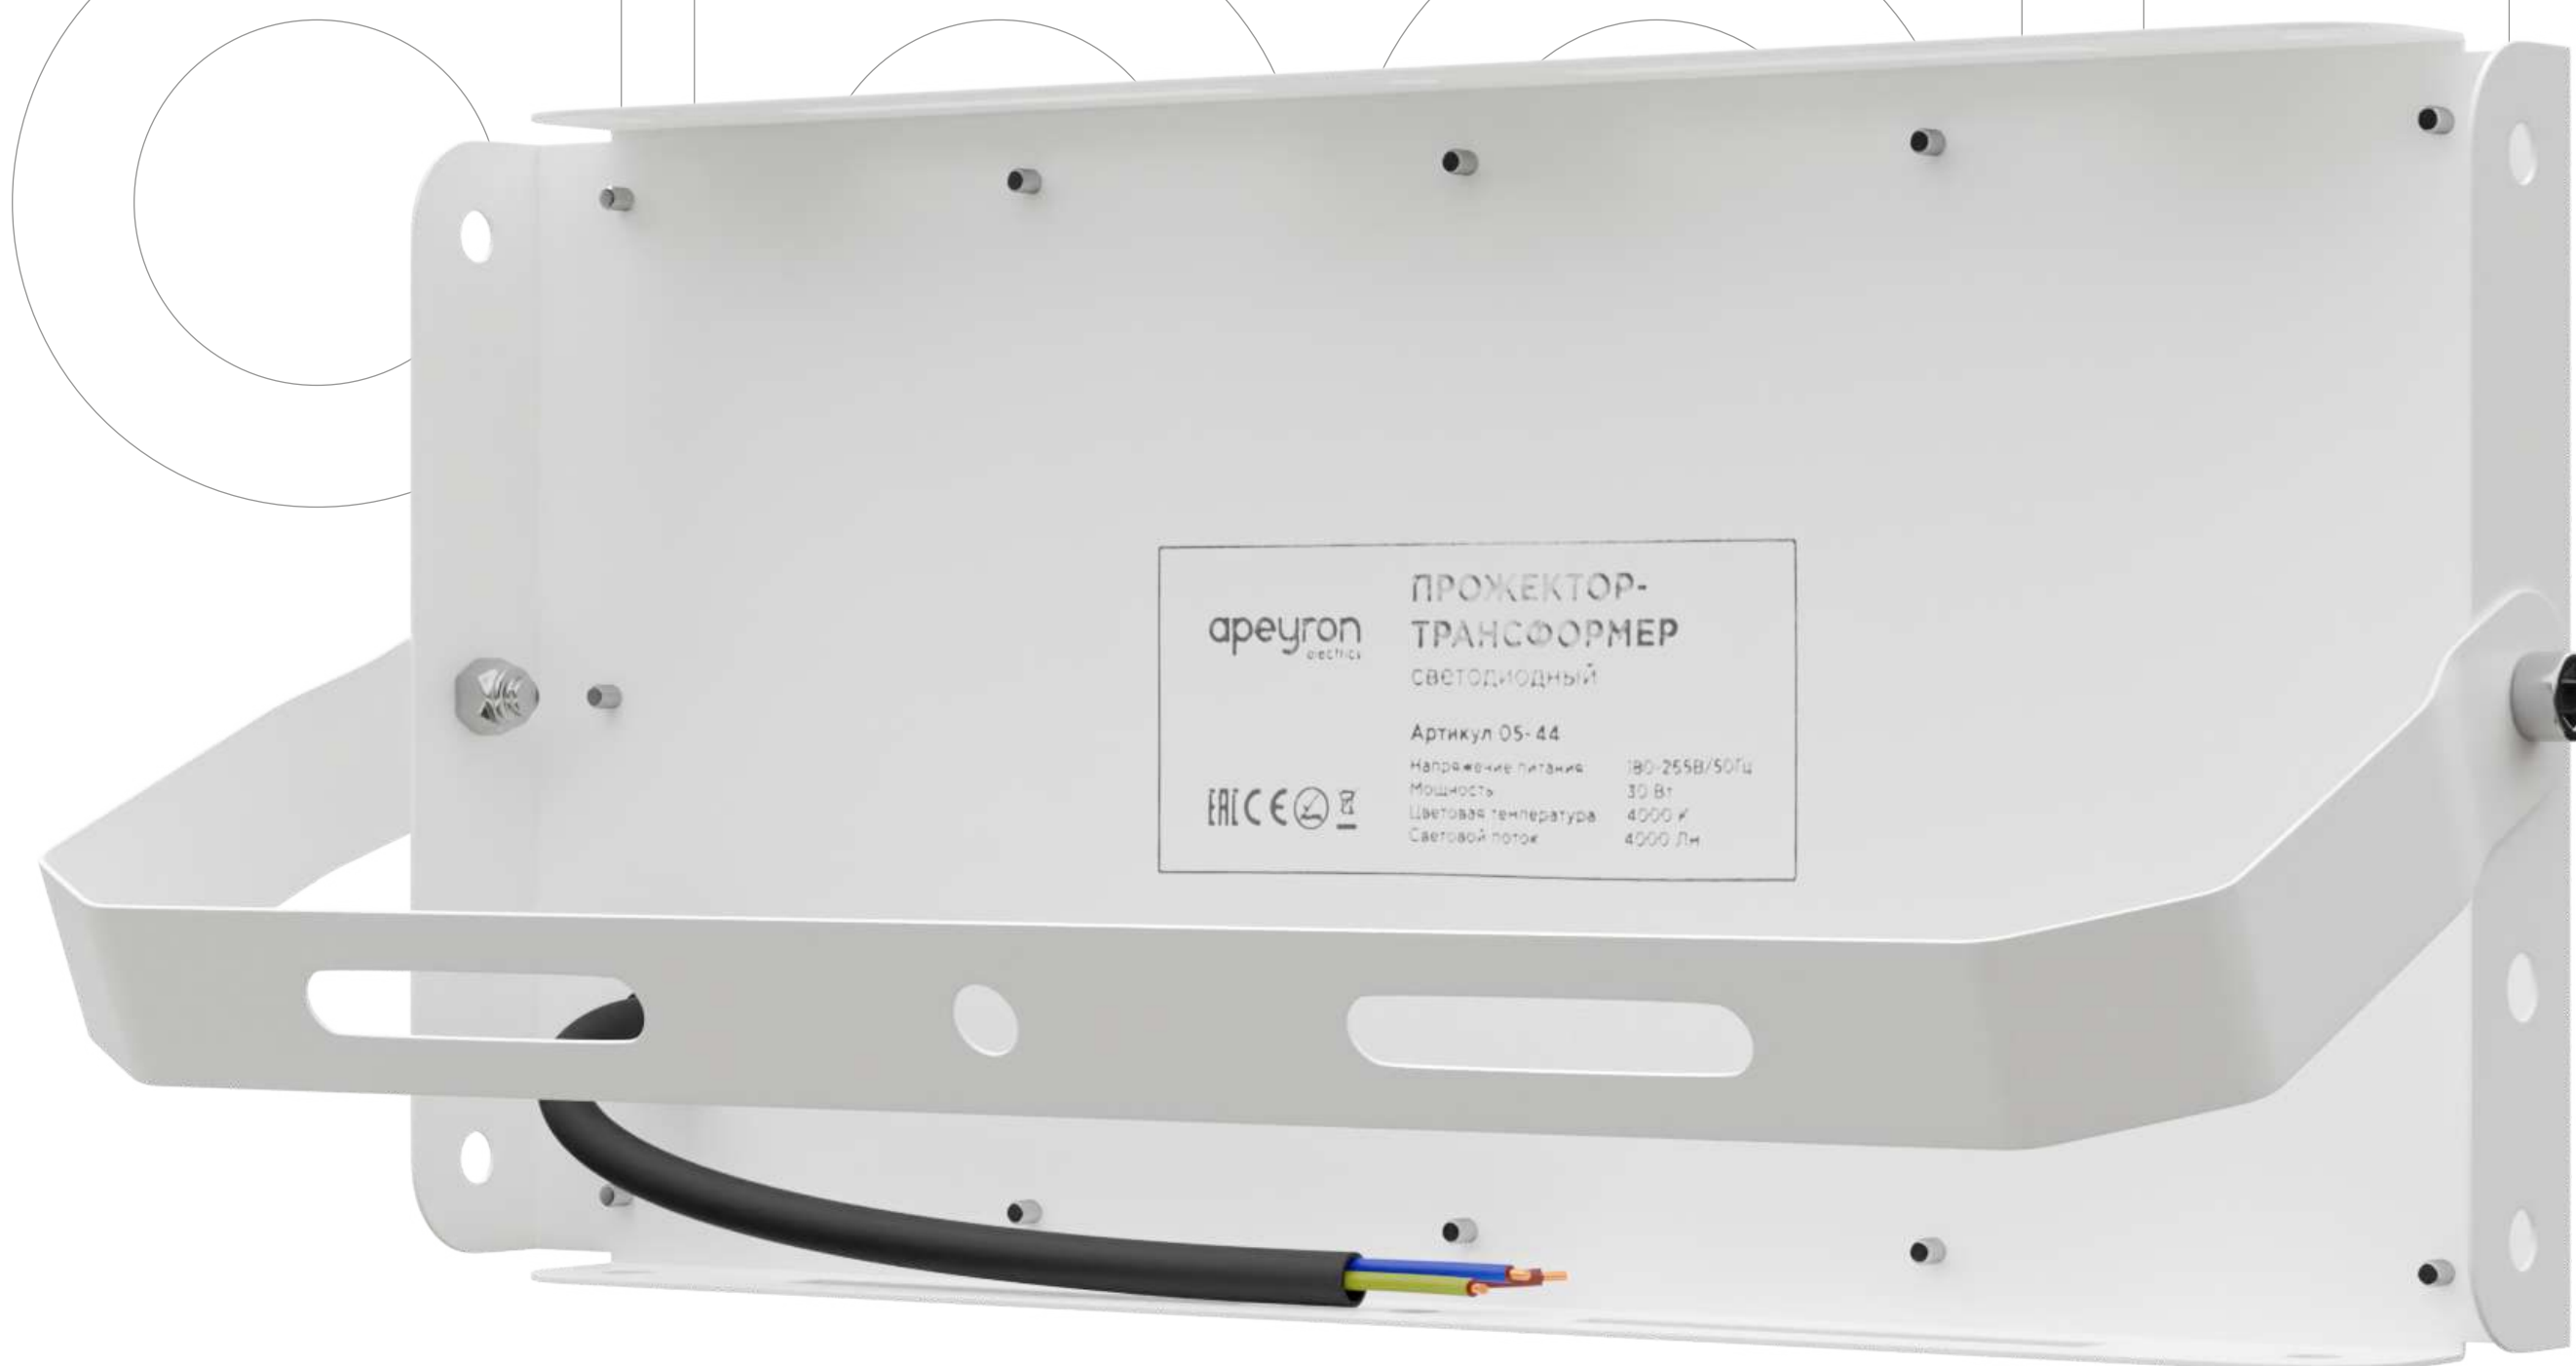

# IP65

## СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ




БЛАГОДАРЯ КЛИМАТИЧЕСКОМУ ИСПОЛНЕНИЮ УХЛ1,  
ПРОЖЕКТОРЫ AREYRON ELECTRICS СПОСОБНЫ  
СТАБИЛЬНО РАБОТАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ  
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ


# 180—265 В / 50 Гц

ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ФРЕ

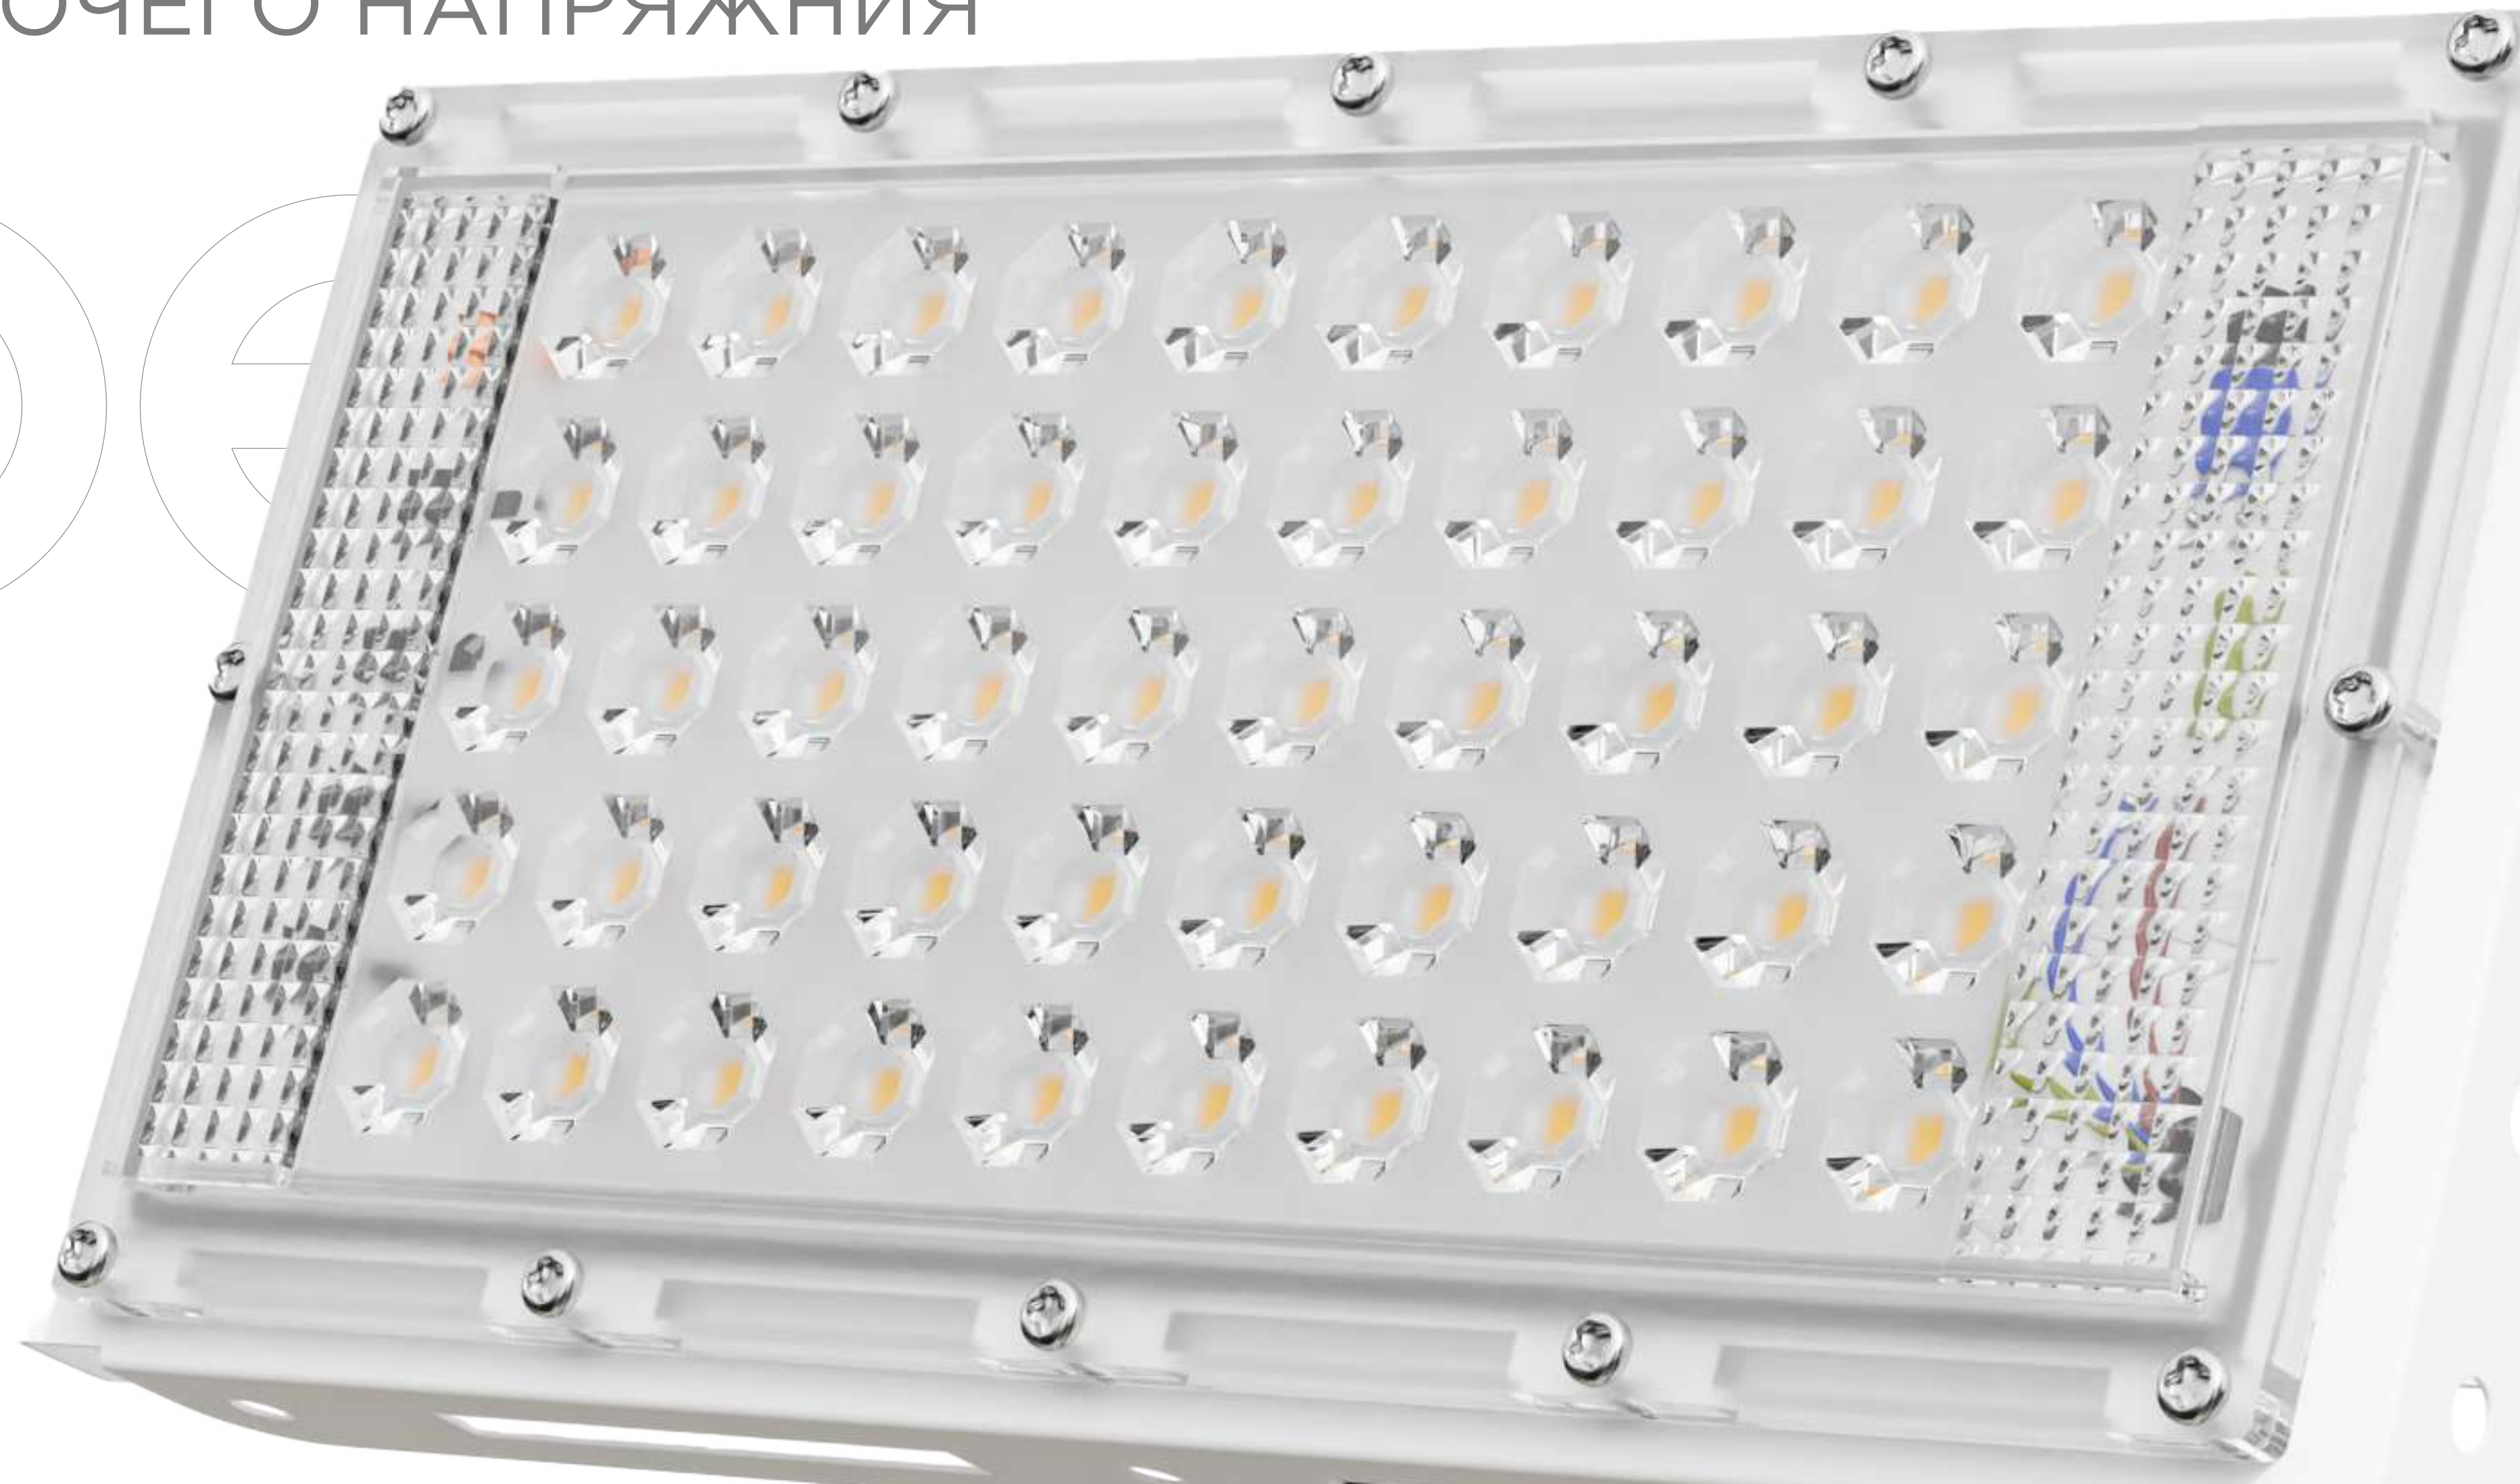

Артикул	05-41	05-42	05-44	05-45
Температура свечения, К	4000	4000	6500	6500
Мощность, Вт	30			
Световой поток, лм	4000			
Габариты, мм	212x107x27			
Диапазон t°	от -30 °С до +40 °С			
Входное напряжение, В	~230 В/50 Гц			
Гарантия	2 года			

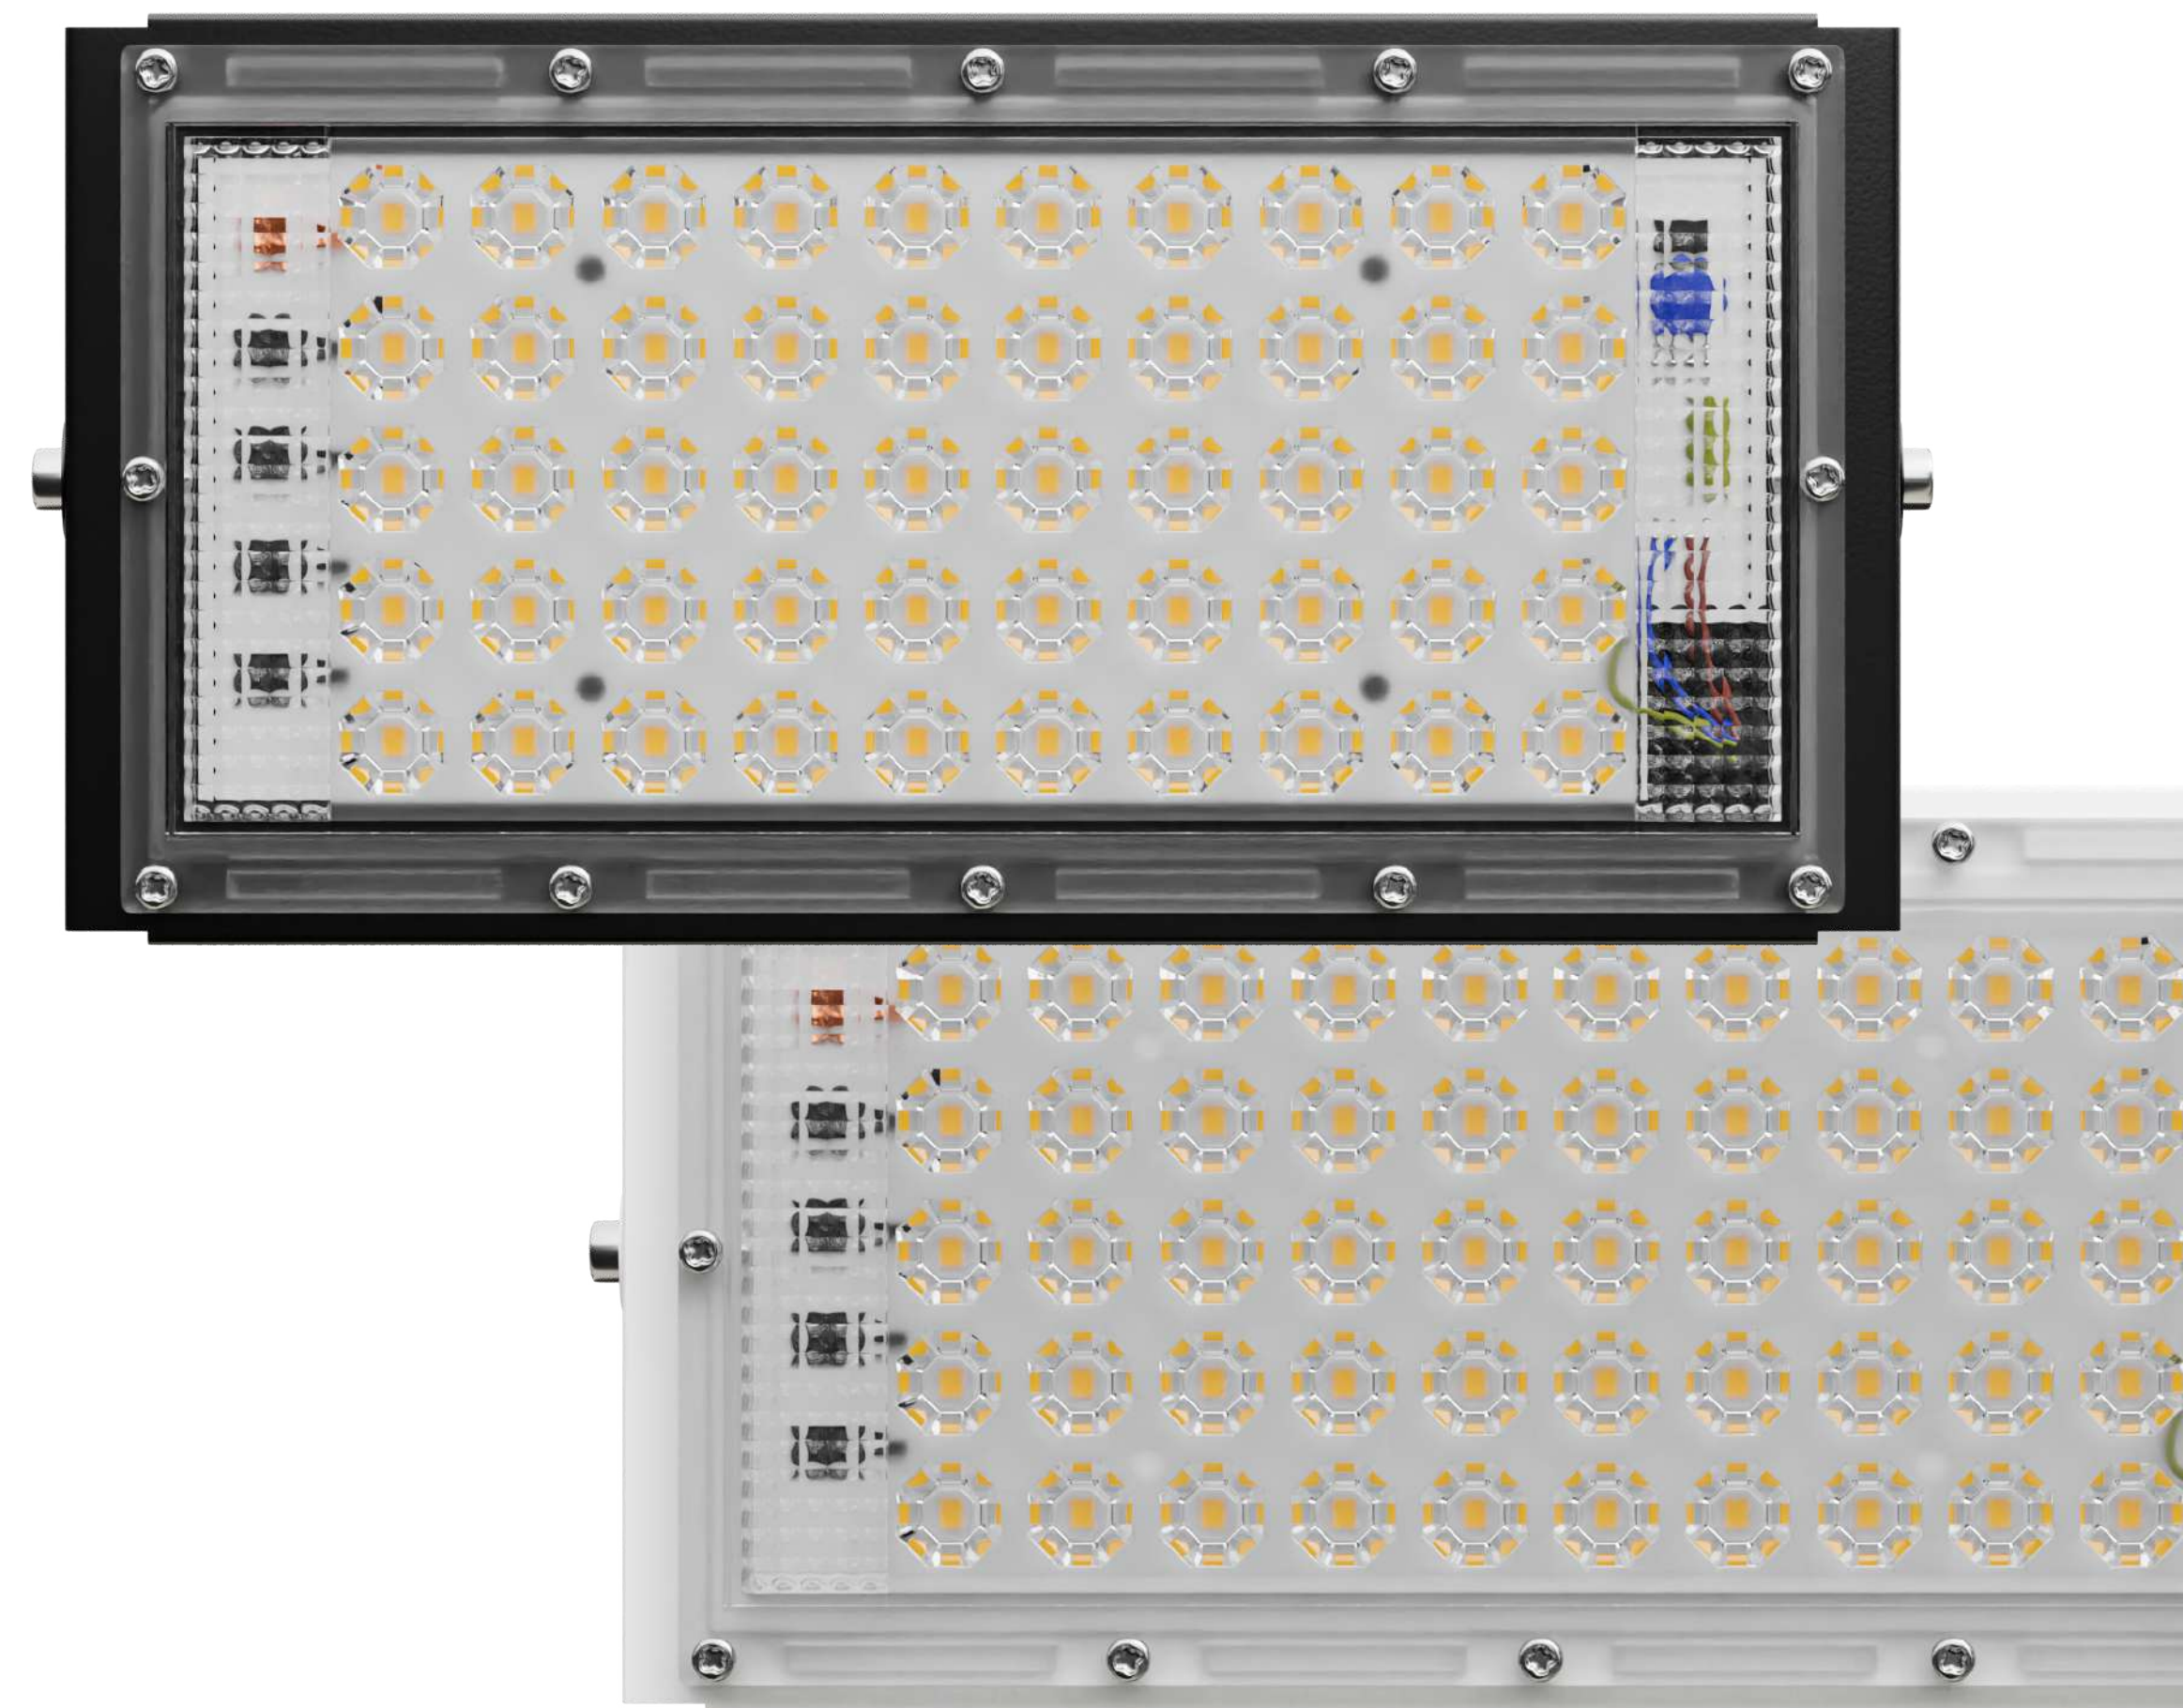

[apeyronled.ru](http://apeyronled.ru)