



**ПОДВЕСНЫЕ
ЛИНЕЙНЫЕ
LED-СВЕТИЛЬНИКИ
СЕРИЯ LEVIA**

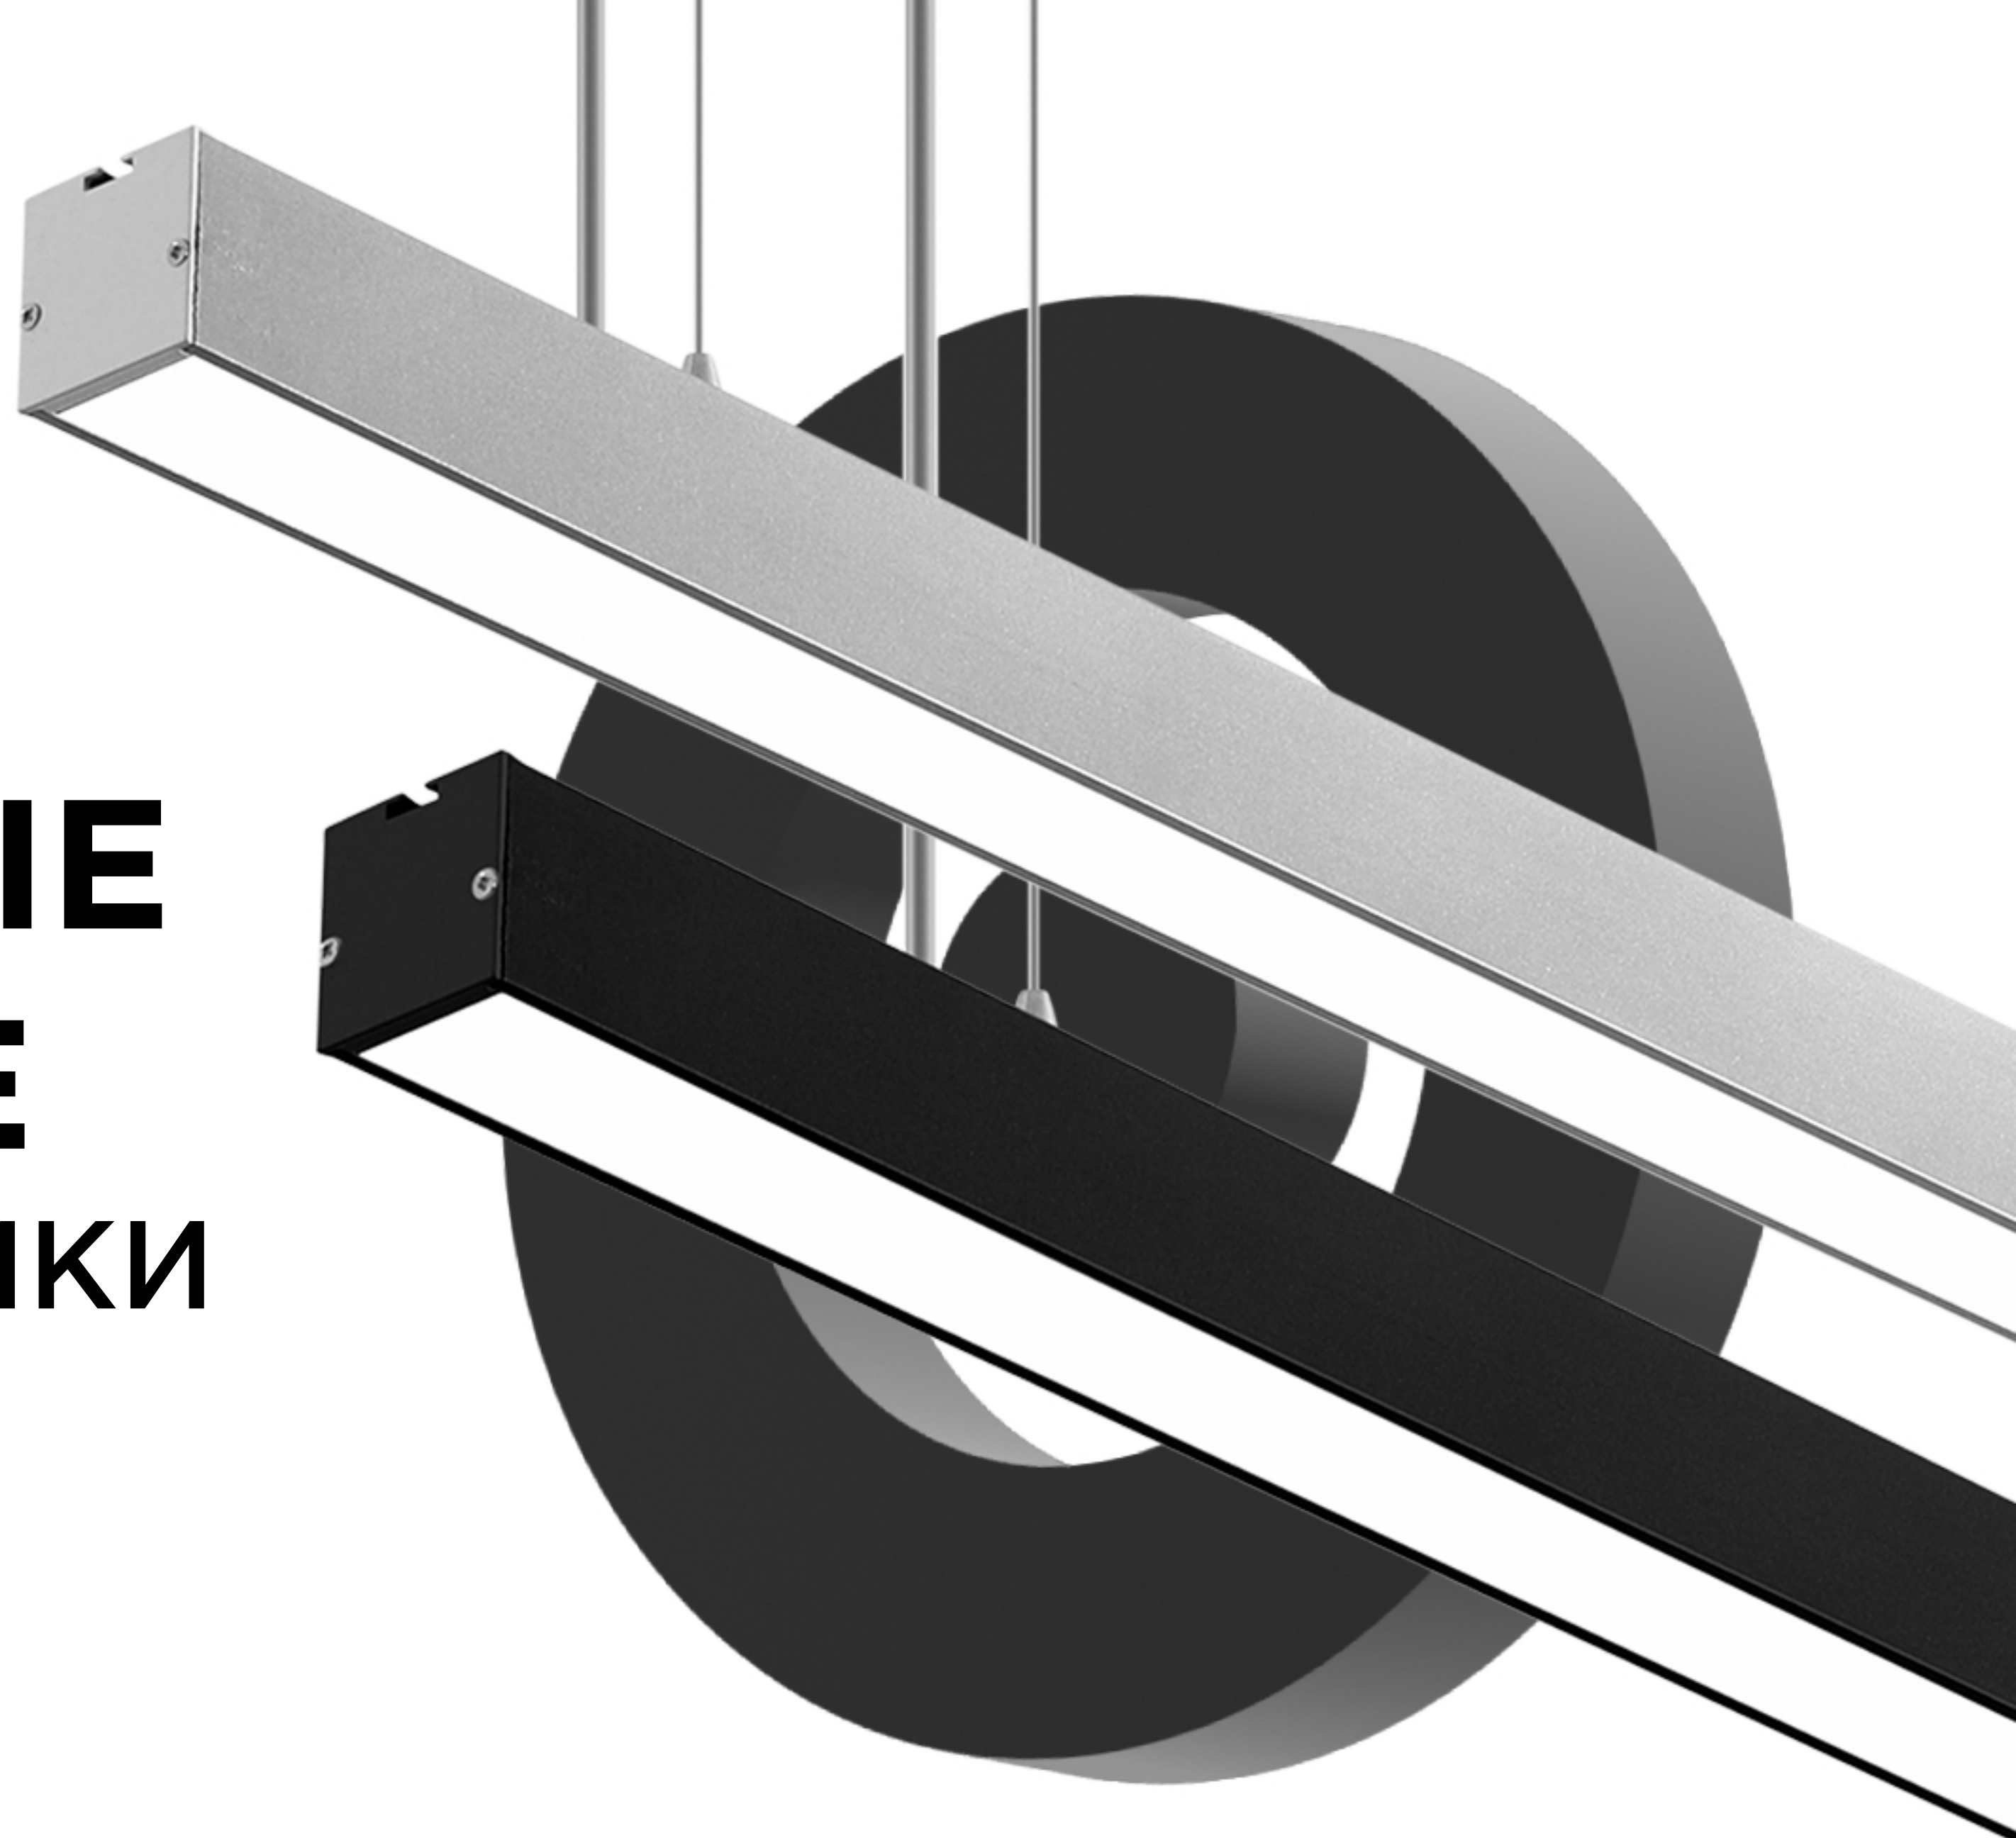

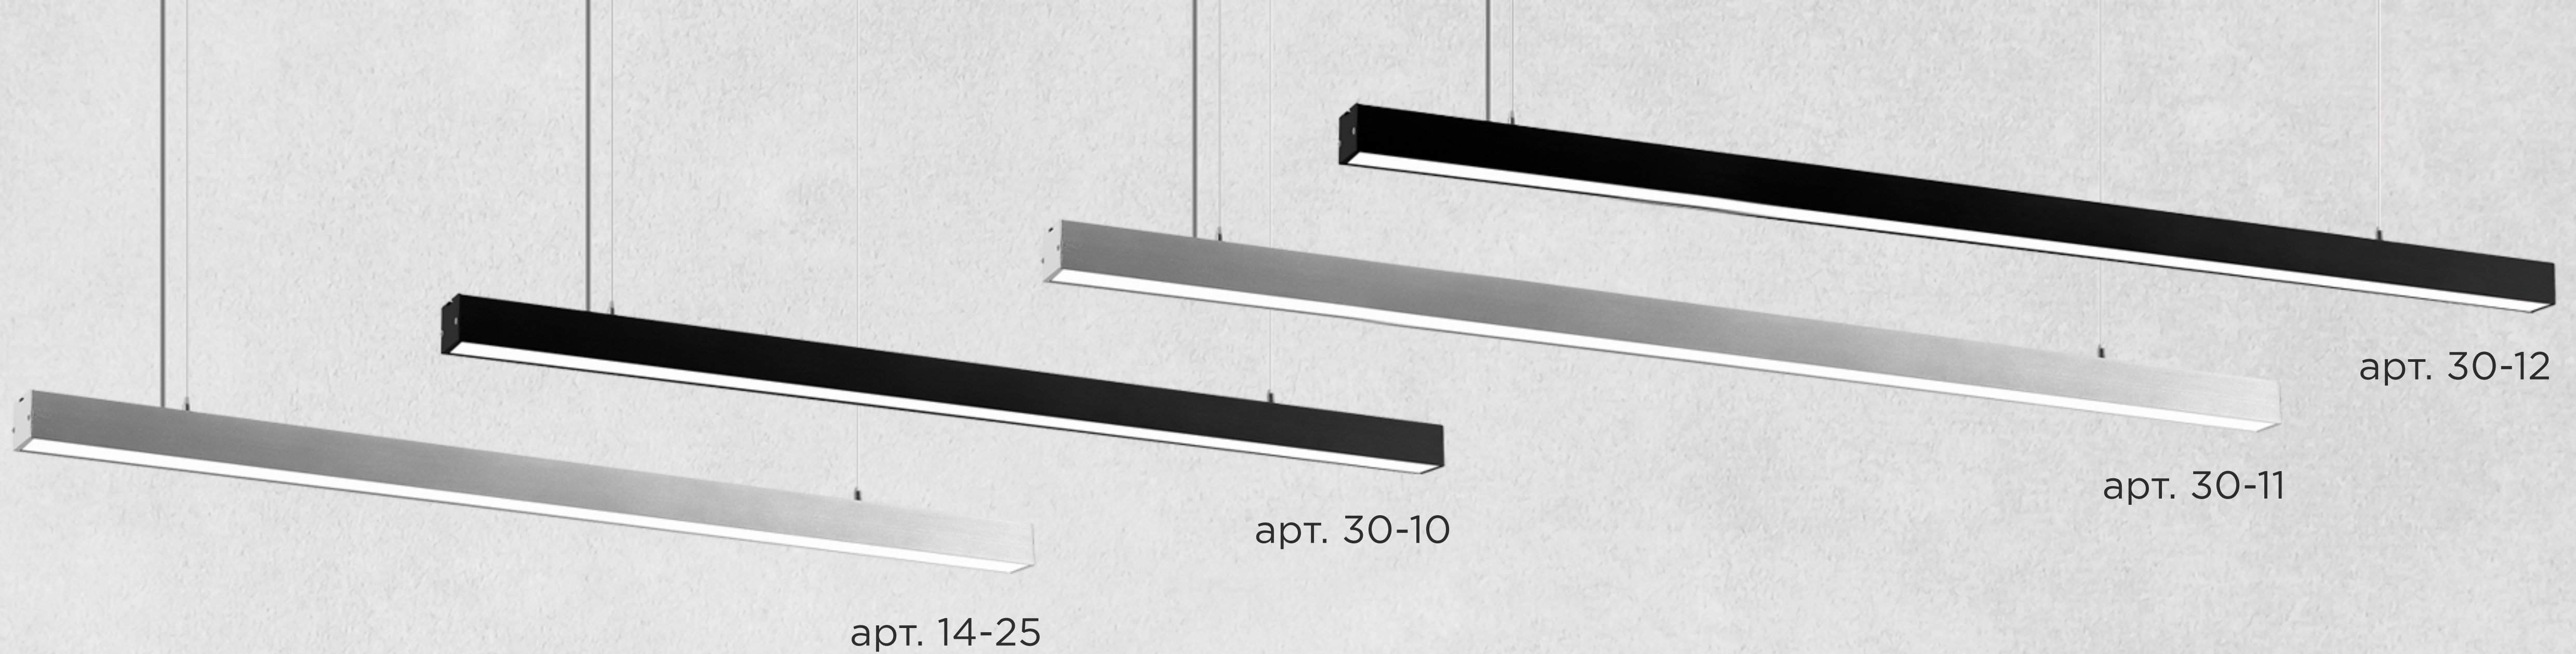

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 24 Вт, 40 Вт

Предназначены для общего внутреннего освещения жилых, офисных помещений, административных центров, торговых, спортивных и образовательных учреждений, а также складских объектов

1800 лм

**ТАКОЙ ЯРКОСТИ ДОСТАТОЧНО
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ 9 м²**

3000 лм

**ТАКОЙ ЯРКОСТИ ДОСТАТОЧНО
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ 15 м²**

4000 К

цветовая температура
БЛИЗКА К ЕСТЕСТВЕННОМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ

ЯРЧЕ КРАСКИ

CRI > 80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ





РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

Больше вариантов для дизайнерских решений




То, что видно сразу

ШИРОКИЙ УГОЛ

РАССЕИВАНИЯ

120°

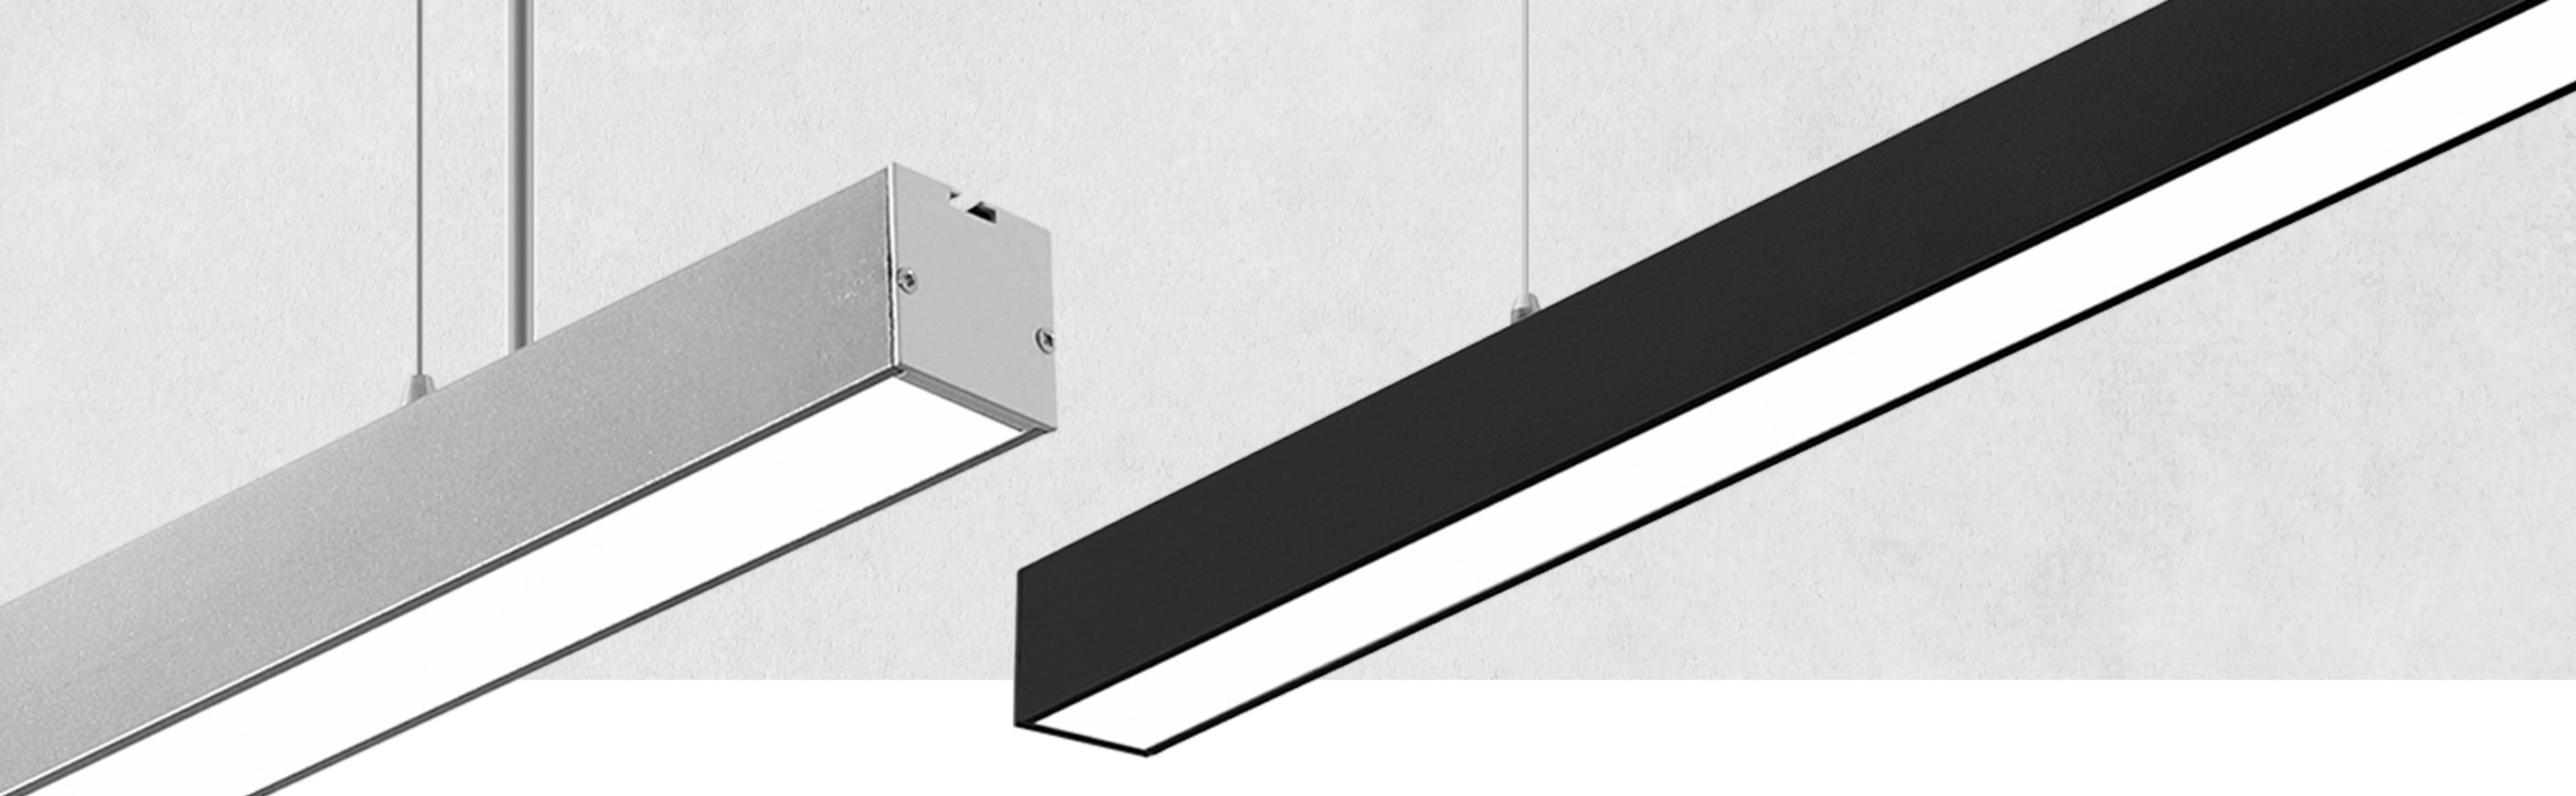

< 5%

**коэффициент пульсации
LED-СВЕТИЛЬНИКОВ AREYRON**

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПУЛЬСАЦИИ ВЫШЕ 5%
НАРУШАЕТСЯ РАБОТА МОЗГА, СНИЖАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ,
ПОВЫШАЕТСЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ*

*Действующие нормативные акты, а именно СП5213330.2016, СанПин 2.2.2/2.41340-03, накладывают ограничения на пульсации источников света



980x40x40мм

1180x40x40мм

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС IP40

создает эффективный теплоотвод, что не позволяет светодиодам перегреваться



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

УКОМПЛЕКТОВАНЫ

КРЕПЕЖАМИ

для монтажа

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ:

2 крепежных троса, 2 крепежных патрона, 2 крепежных чашки



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПОЗВОЛЯЮТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОБРАТЬ ЛИНИЮ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФИГУРУ

АКСЕССУАРЫ К-08-30 И К-08-31 ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО



ВСЕГДА
СТАБИЛЬНОЕ
СВЕЧЕНИЕ

в диапазоне напряжения питания **165-265 В**

A modern kitchen interior featuring dark grey lower cabinets and light wood-grain upper cabinets. A long, sleek, white LED light fixture is suspended from the ceiling, illuminating the space. The countertop is dark grey, and a sink with a chrome faucet is visible. A small potted plant and a bottle of oil are on the counter. The overall aesthetic is clean and contemporary.

СОЗДАВАЙТЕ СТИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

для дома или офиса

Артикул	14-25	30-10	30-11	30-12
Температура свечения, К	4000		4000	
Мощность, Вт	24		40	
Световой поток, лм	1800		3000	
Габариты, мм	980x40x40		11800x40x40	
Диапазон, t°	от 0° С до +45° С			
Входное напряжение, В	165-265			
Материал корпуса	Алюминий			
Степень защиты	IP40			
Гарантия	3 года			

