



areyron®
00-24
electrics

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

8 Вт, 12 Вт, 18 Вт


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

8 Вт, 12 Вт, 18 Вт

Предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных, общественных, складских помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Светильники могут использоваться для наружного освещения с установкой под козырьком или навесом (ЖКХ, подъезды).

В серии также представлены модели с микроволновым датчиком движения

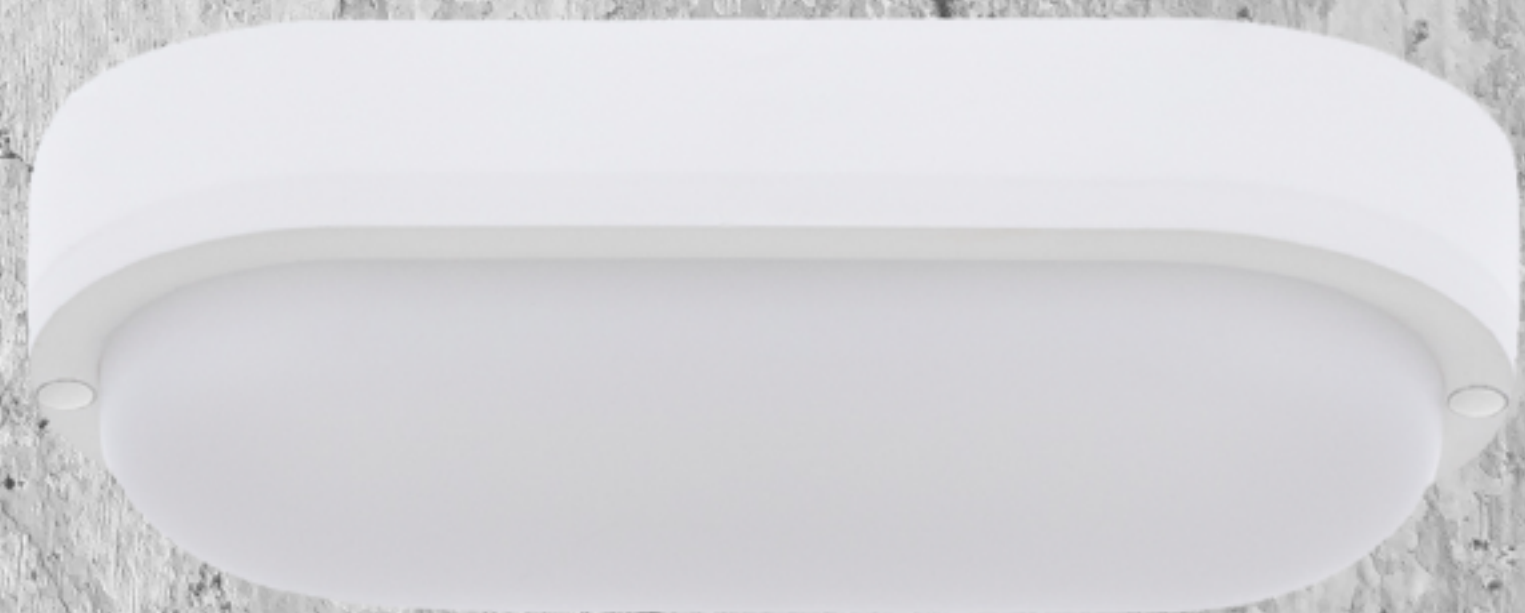



**РАВНОМЕРНАЯ
ЗАСВЕТКА**
ПЛАФОНА БЕЗ ПРОВАЛОВ ЯРКОСТИ

4000 К / 6500 К
цветовая температура

Больше красок

CRI > 80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ШИРОКИЙ УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ 120°


МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

арт. 28-13 и 28-14

Оптический порог
срабатывания ≤ 20 лк

Длительность
освещения — 30 сек

Дальность
срабатывания — 6-8 м

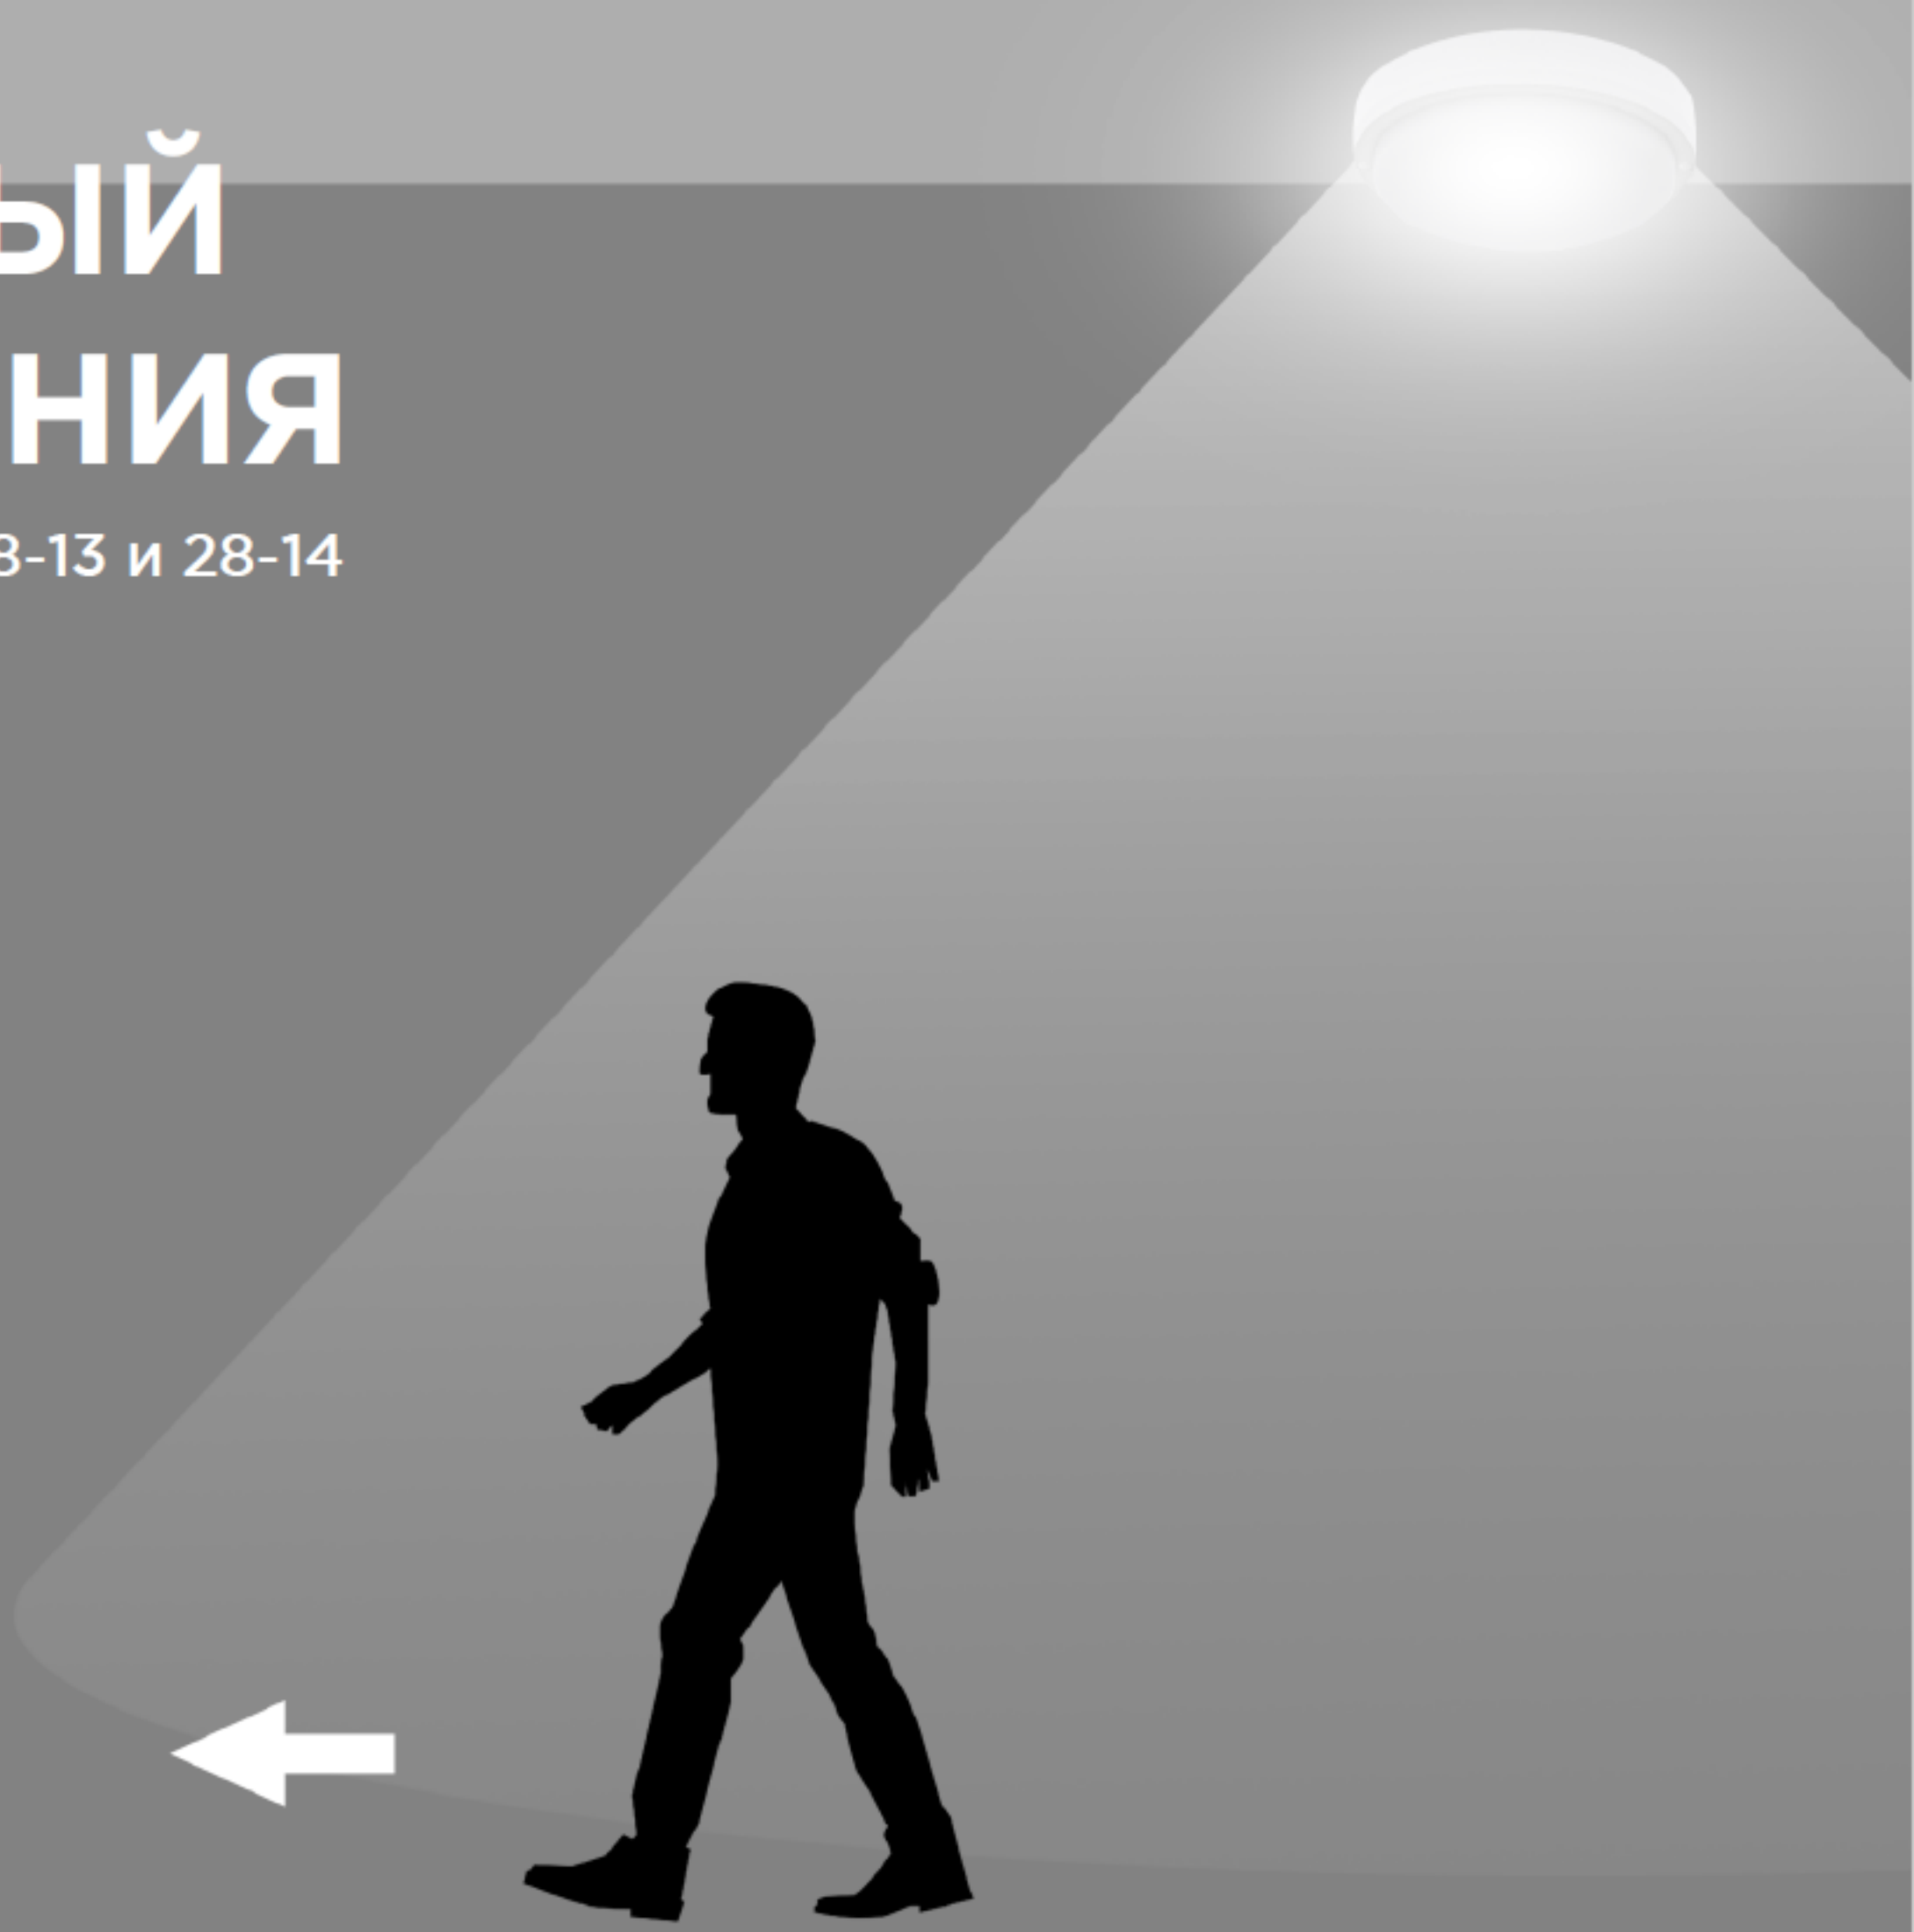

IP65

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПЫЛИ,
ВЛАГИ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ — ПРОВОД ПИТАНИЯ ВЫВЕДЕН ИЗ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА



Срок службы

> 30 000 ЧАСОВ



как можно
дольше!



2 ГОДА
ГАРАНТИИ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО:

2 ДЮБЕЛЯ, 2 САМОРЕЗА, 2 ЗАГЛУШКИ

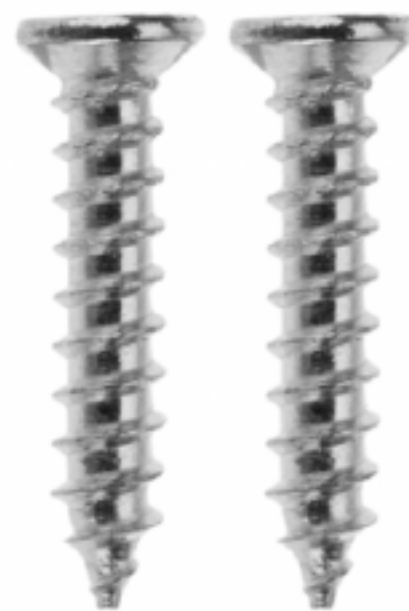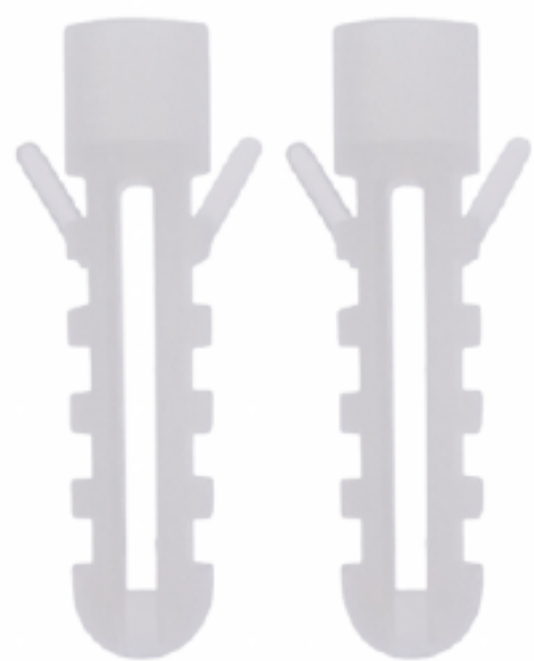

В КОМПЛЕКТАЦИИ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТАЖА




< 5%

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПУЛЬСАЦИИ ВЫШЕ 5%
НАРУШАЕТСЯ РАБОТА МОЗГА, СНИЖАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ,
ПОВЫШАЕТСЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ*

LED-СВЕТИЛЬНИКОВ АРЕУРОН

*Действующие нормативные акты, а именно СП5213330.2016, СанПин 2.2.2/2.41340-03, накладывают ограничения на пульсации источников света

| Артикул | 28-01 | 28-02 | 28-03 | 28-04 | 28-05 | 28-06 | 28-07 | 28-08 | 28-09 | 28-10 | 28-11 | 28-12 | 28-13 | 28-14 | |
|-------------------------|---------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Температура свечения, К | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | |
| Мощность, Вт | 8 | | | | 12 | | | | 18 | | | | 12 | 18 | |
| Световой поток, лм | 650 | | | | 970 | | | | 1440 | | | | 970 | 1440 | |
| Габариты, мм | ø140x50 | 155x78x55 | | | | ø140x50 | 155x78x55 | | ø175x55 | 200x95x55 | | | | ø140x50 | ø175x55 |
| Диапазон t° | от -40 °C до +45 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| Входное напряжение, В | ~230 В/50 Гц | | | | | | | | | | | | | | |
| Гарантия | 2 года | | | | | | | | | | | | | | |

 — с датчиком движения



apeyronled.ru